


Наша продукция сертифицирована



www.hydrosila.com

TSR-41-042019

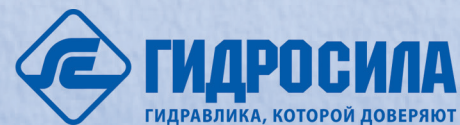

БРС


Быстроразъемные соединения



Муфта соединительная **QT**



Быстроразъемное соединение (одностороннее) **QS**

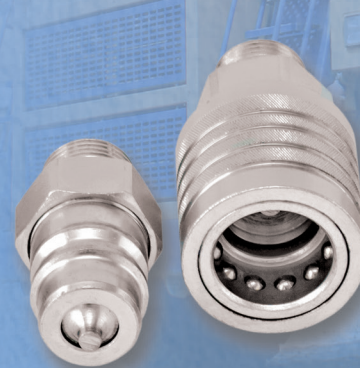

Разрывная муфта (двусторонняя) **QR**



Быстроразъемное соединение с плоским торцом **QF**

Быстроразъемные соединения (БРС) предназначены для быстрого соединения и разъединения гидравлических линий без использования специального инструмента. Не допускает потерю гидравлической жидкости при разъединении и соединении гидравлических линий.

БРС производства «Гидросила» рассчитаны для работы в гидросистемах с рабочим давлением до 450 бар и диапазоном рабочей температуры от -25°C до +100°C.

Серия QR



- Взаимозаменяемость по стандарту ISO 7241-A;
- Функция «разрывной муфты»;
- Двухстороннее «соединение-разъединение» полумуфт;
- Возможность соединения гидравлических линий под давлением;
- Шариковая фиксация полумуфт;
- Конический клапан;
- Возможность крепления на технике.

Доступные размеры	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Номинальный проходной диаметр, мм	6,3	10	12,5	20	25
Номинальный расход, л/мин	12	23	45	100	189
Максимальное рабочее давление, bar	315		250		200



Серия QF



- Взаимозаменяемость по стандарту ISO 16028;
- Клапан – плоский торец;
- Замок для предотвращения самопроизвольного отсоединения полумуфт;
- Шариковая фиксация полумуфт.

Доступные размеры	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Номинальный проходной диаметр, мм	6,3	10	12,5	16	20	25
Номинальный расход, л/мин	12	23	45	74	100	189
Максимальное рабочее давление, bar	400	350	350	350	350	300



Серия QS

NEW!



- Взаимозаменяемость по стандарту ISO 7241-A;
- Одностороннее «соединение-разъединение» полумуфт;
- Шариковая фиксация полумуфт;
- Конический клапан.

Доступные размеры	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Номинальный проходной диаметр, мм	6,3	10	12,5	20	25
Номинальный расход, л/мин	12	23	45	100	189
Максимальное рабочее давление, bar	315		250		200



Серия QT



- Взаимозаменяемость по стандарту ISO 14541;
- Резьбовая фиксация полумуфт;
- Конический клапан;
- Для давлений до 450 бар.

Доступные размеры	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Номинальный проходной диаметр, мм	6,3	10	12,5	20
Номинальный расход, л/мин	12	23	45	100
Максимальное рабочее давление, bar	450	400	400	300

