




# HYDROSILA

HYDRAULICS YOU CAN TRUST

Аксіально-поршневі  
насоси і гідромотори серії

## BF20C.56



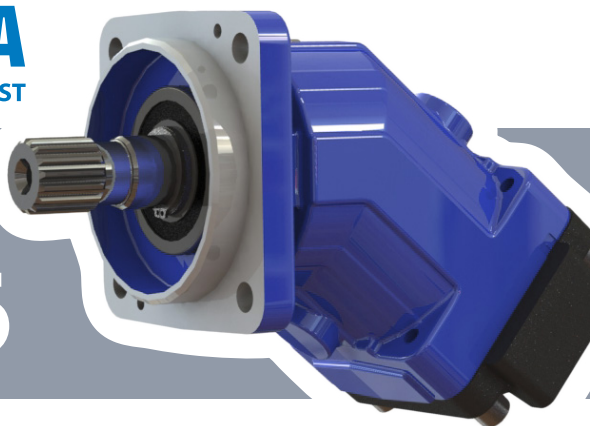


### Повна взаємозамінність з насосами і гідромоторами:

Гідросила PBF10.4.56, MBF10.4.56; PSM серія 310.3.56, 310.4.56; Шахти серія МН56/32;  
Стройгидравліка серія 410.56

### Особливості конструкції та переваги:

- Корпус із чавуну;
- Кут нахилу блоку циліндрів 40 градусів;
- Монтажний фланець ISO 3019/2;
- Лінія дренажу насоса відсутня;
- Показники тиску +40%;
- Крутний момент гідромотора +35%;
- Маса зменшена на 17%;
- Лінійні розміри менше на 9%

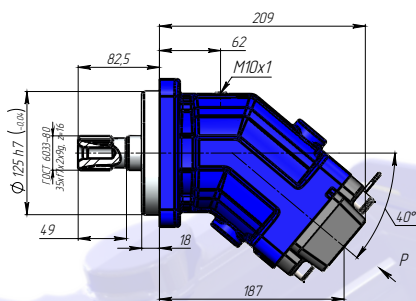

| Характеристики                      |                 | Насос PBF20C.56<br>Гідромотор MBF20C.56 | Насос PBF10.4.56<br>Гідромотор MBF10.4.56 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Робочий об'єм                       | см <sup>3</sup> | 56,1                                    | 56                                        |
| Тиск номінальний                    | бар             | 350                                     | 250                                       |
| Тиск максимальний                   |                 | 420                                     | 400                                       |
| Частота обертання насоса макс.      |                 | 2800                                    | 2500                                      |
| Частота обертання гідромотора макс. | об/хв           | 4300                                    | 3750                                      |
| Маса (без рідини)                   | кг              | 14                                      | 17                                        |