





ГІДРОСИЛА

Гідравліка, якій довіряють

Насос аксіально-поршневий регульований для гідросистем із замкненим контуром


серія PVK

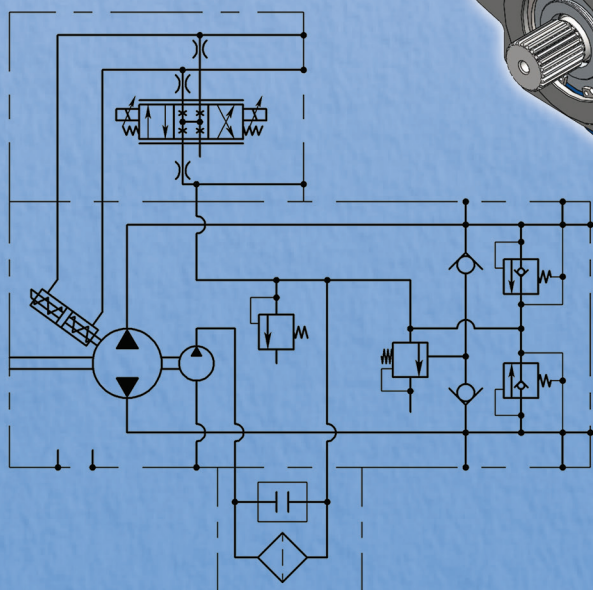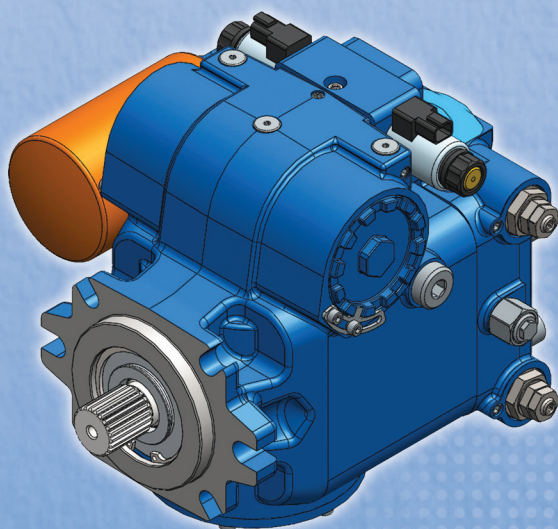

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий об'єм	см ³	100
Максимальний робочий тиск	бар	450
Максимальний піковий тиск	бар	480
Частота обертання номінальна	об/хв	3300
Частота обертання максимальна	об/хв	3650
Маса	кг	65

Вид Б

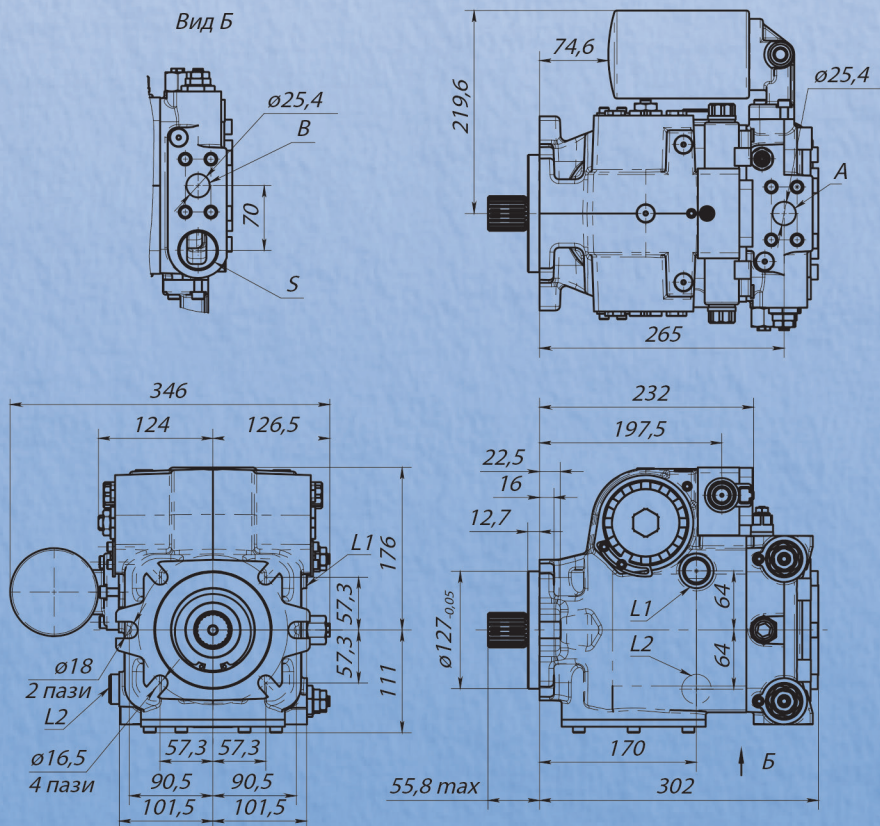

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

- Системи керування: гідромеханічна, електропропорційна.
- Тандемування з насосами за стандартами SAE A, SAE B та SAE C.
- Приєднувальні розміри за стандартом SAE C.

